



Les rideaux modernes aux plissés onduleux



Consignes de découpe et de couture pour s-wave®

Le supplément de tissu influence de manière définitive l'aspect obtenu pour la décoration de la fenêtre. Pour obtenir l'effet souhaité, il est nécessaire de disposer d'une quantité de tissu allant de 1,2 fois jusqu'à 2 fois de la largeur des rails porteurs. **Nous recommandons une quantité double de tissu.** Si l'on dispose de davantage de tissu, les plis obtenus auront besoin de plus de place en profondeur; dans ce cas, faites attention à disposer d'un espace suffisant avec le mur. Si la distance entre les glisseurs est de 6 cm, on aura besoin, pour la même quantité de tissu, d'un écartement avec le mur moins important qu'en cas de distance de 8 cm entre les glisseurs (soir exemples 2 + 3).


Vue depuis le haut: ● = glisseur - - - - = cordelette — = tissu ▨ = mur

Avec un apport de tissu réduit, les plis sont moins prononcés et peu profonds.

Exemple 1

Apport de tissu **1:1.3**

Écartement avec le glisseur **8 cm**

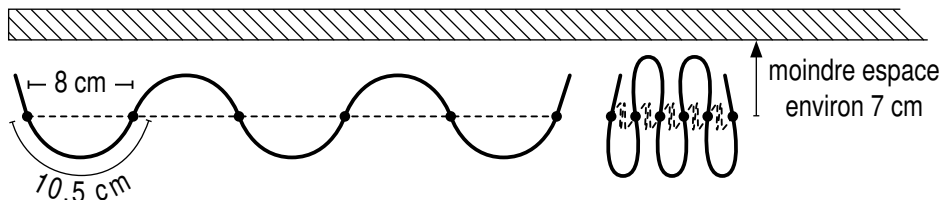


Avec un apport de tissu plus important, les plis sont prononcés et profonds.

Exemple 2

Apport de tissu **1:2**

Écartement avec le glisseur **8 cm**

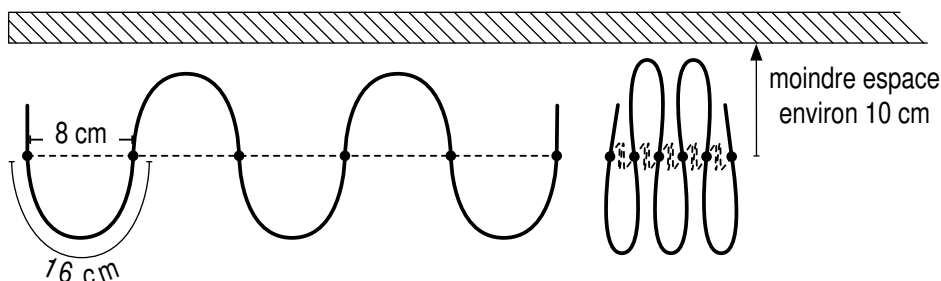


L'écartement des glisseurs a également une influence sur l'aspect et la profondeur des plissés.



Exemple 3

Apport de tissu **1:2**

Écartement avec le glisseur **6 cm**

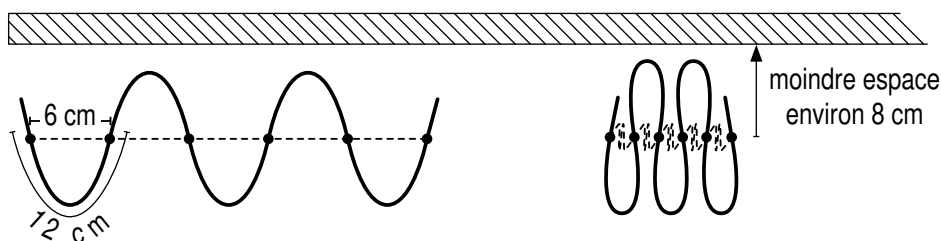

Il est nécessaire d'avoir toujours un nombre impair d'intervalles ou bien d'un nombre pair de glisseurs. Ce n'est qu'ainsi que les deux ourlets se trouveront derrière une fois l'ensemble mis en place.

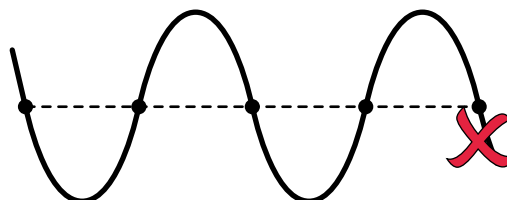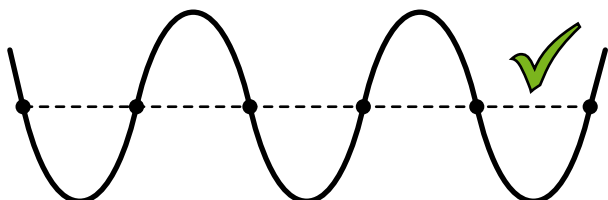

Les dimensions les plus importantes pour le décor s-wave® sont la hauteur désirée du décor, la largeur des rails et l'écart disponible avec le mur.

Hauteur de coupe = hauteur du décoration + supplément pour l'ourlet


Largeur de coupe = largeur finale du tissu + supplément pour l'ourlet latéral

Vue depuis le haut: ● = glisseur - - - - = cordelette — = tissu

Exemple 1 Supplément de tissu 1:1,3 (1,3 à fois la longueur du rail)
 Intervalles entre les glisseurs 8 cm
 Longueur du rail 165 cm

Calcul de la longueur de cordelette


Rail 165 cm : 8 cm = 20,265 intervalles -> arrondi au nombre impair d'intervalles le plus proche = 21 intervalles

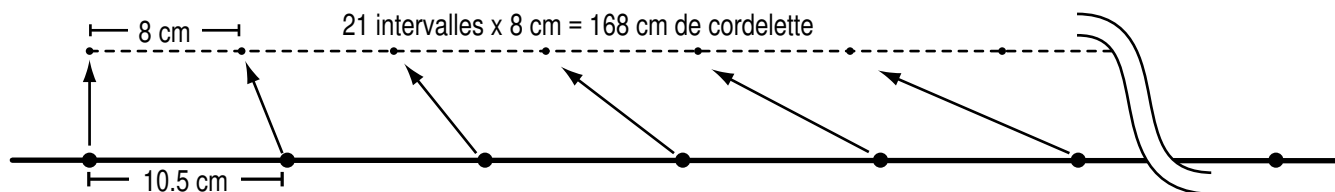

Calcul de la largeur finale de tissu

Dans cet exemple avec un supplément de tissu de 1,3 fois, les glisseurs seront fixés sur le tissu avec un intervalle de 10,5 cm (ce qui correspond à 1,3 fois les intervalles de 8 cm des glisseurs). La largeur finale du tissu se calcule au moyen de la longueur des glisseurs (168 cm) que l'on a également multiplié par 1,3; ce qui donne dans ce cas 219 cm.


Nous recommandons d'augmenter la largeur d'environ une demi-profondeur de plissé (= intervalle glisseur x supplément : 2). Ainsi, il est possible de poser le premier et le dernier glisseur avec un espacement (A) de l'ourlet latéral; dans ce cas 2,6 cm.

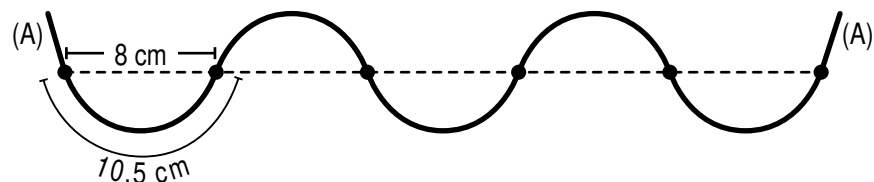

Exemple 3 Supplément de tissu 1:2 (2 fois la longueur du rail)
 Intervalles entre les glisseurs 6 cm
 Longueur du rail 165 cm

Calcul de la longueur de cordelette


Rail 165 cm : 6 cm = 27,5 intervalles -> arrondi au nombre impair d'intervalles le plus proche = 29 intervalles

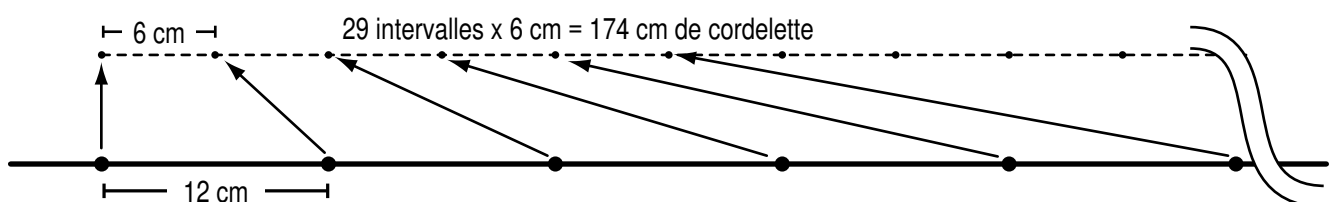

Calcul de la largeur finale de tissu


Dans cet exemple avec un supplément de tissu de 1 à 2 fois, les glisseurs seront fixés sur le tissu avec un intervalle de 12 cm (ce qui correspond à 2 fois les intervalles de 6 cm des glisseurs). La largeur finale du tissu se calcule au moyen de la longueur des glisseurs (174 cm) que l'on a également multiplié par 1,3; ce qui donne dans ce cas 348 cm.

Nous recommandons d'augmenter la largeur d'environ une demi-profondeur de plissé (= intervalle glisseur x supplément : 2). Ainsi, il est possible de poser le premier et le dernier glisseur avec un espacement (A) de l'ourlet latéral; dans ce cas 3 cm.

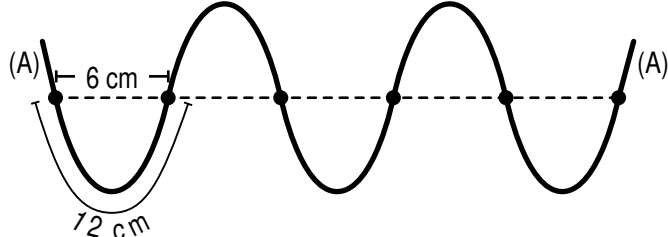

Fixer le glisseur sur le tissu:


Coudre les glisseurs à anneau directement sur le tissu en respectant l'intervalle calculé.

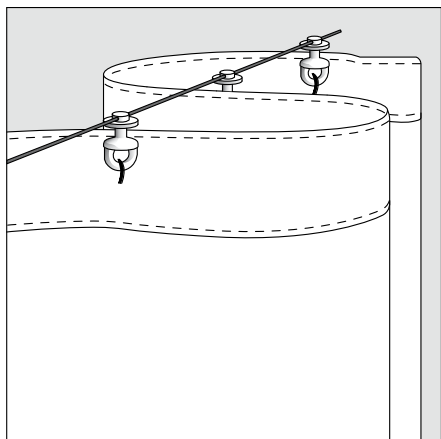


Composants

N° d'article	Description	Emballage
--------------	-------------	-----------

14536 /025 /100	Cordelette avec écart 6 cm	25 m / 100 m
-----------------	----------------------------	--------------



14538 /025 /100	Cordelette avec écart 8 cm	25 m / 100 m
-----------------	----------------------------	--------------




14531	Glisseur orientable MINI avec ceillet	100 p.
-------	---------------------------------------	--------



14532	Glisseur orientable MAXI avec ceillet	100 p.
-------	---------------------------------------	--------




Fixer les glisseurs à anneau avec le crochet directement sur la bande spéciale cousue

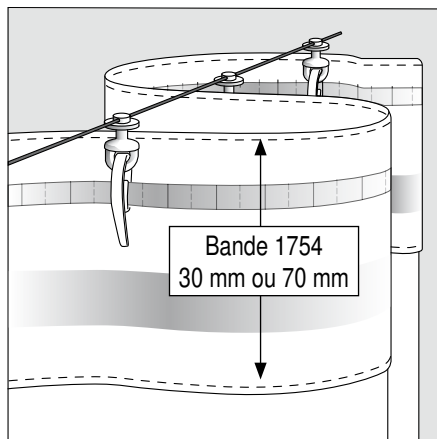


Composants

N° d'article	Description	Emballage
--------------	-------------	-----------

14536 /025 /100	Cordelette avec écart 6 cm	25 m / 100 m
-----------------	----------------------------	--------------



14538 /025 /100	Cordelette avec écart 8 cm	25 m / 100 m
-----------------	----------------------------	--------------



14531	Glisseur orientable MINI avec ceillet	100 p.
-------	---------------------------------------	--------



14532	Glisseur orientable MAXI avec ceillet	100 p.
-------	---------------------------------------	--------




14154	Crochet	100 p.
-------	---------	--------




1754 /030	Bande gainée 30 mm	50 m
-----------	--------------------	------



1754 /070	Bande gainée 70 mm	50 m
-----------	--------------------	------




Accrocher les glisseurs à crochet sur la bande gainée cousue

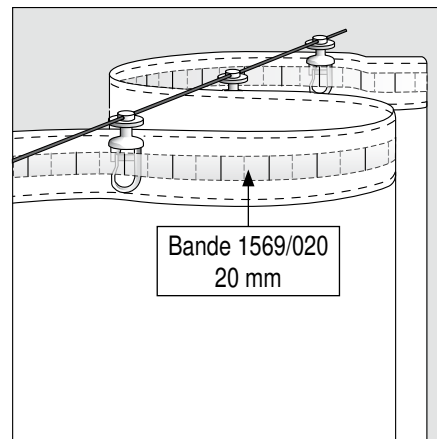


Composants

N° d'article	Description	Emballage
--------------	-------------	-----------

14536 /025 /100	Cordelette avec écart 6 cm	25 m / 100 m
-----------------	----------------------------	--------------



14538 /025 /100	Cordelette avec écart 8 cm	25 m / 100 m
-----------------	----------------------------	--------------




14533	Glisseur orientable MINI avec crochet	100 p.
-------	---------------------------------------	--------



14534	Glisseur orientable MAXI avec crochet	100 p.
-------	---------------------------------------	--------




1569 /020	Bande universelle 20 mm	50 m
-----------	-------------------------	------



Fixer le glisseur sur le tissu:


Coudre les glisseurs à coudre directement sur le tissu en respectant l'intervalle calculé.

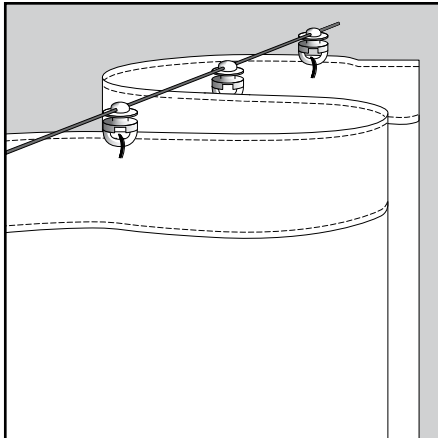

Composants

N° d'article	Description	Emballage
14546 /025 /100	Cordelette avec écart 6 cm	25 m / 100 m
14548 /025 /100	Cordelette avec écart 8 cm	25 m / 100 m
14541	Glisseur orientable MINI avec œillet	100 p.
14545	Glisseur à coudre MAXI avec œillet	100 p.


Fixer les glisseurs à anneau avec le crochet directement sur la bande spéciale cousue

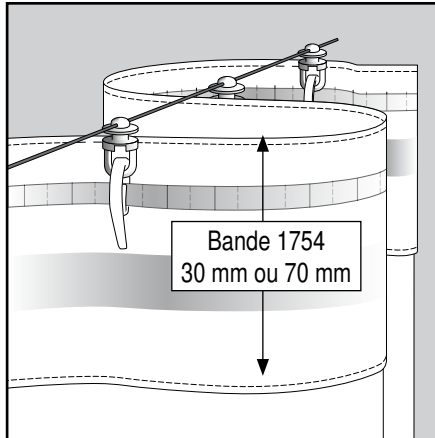

Composants

N° d'article	Description	Emballage
14546 /025 /100	Cordelette avec écart 6 cm	25 m / 100 m
14548 /025 /100	Cordelette avec écart 8 cm	25 m / 100 m
14541	Glisseur orientable MINI avec œillet	100 p.
14542	Glisseur orientable MAXI avec œillet	100 p.
14154	Crochet	100 p.
1754 /030	Bande gainée 30 mm	50 m
1754 /070	Bande gainée 70 mm	50 m

Accrocher les glisseurs à crochet sur la bande gainée cousue

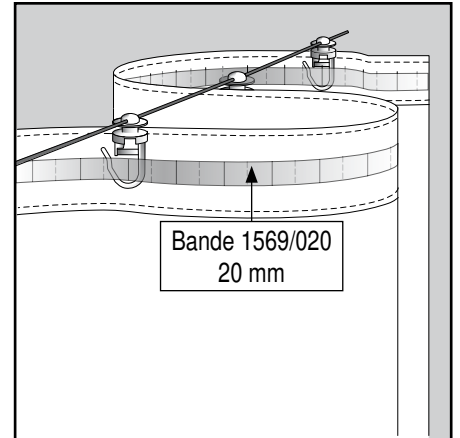

Composants

N° d'article	Description	Emballage
14546 /025 /100	Cordelette avec écart 6 cm	25 m / 100 m
14548 /025 /100	Cordelette avec écart 8 cm	25 m / 100 m
14543	Glisseur orientable MINI avec crochet	100 p.
14544	Glisseur orientable MAXI avec crochet	100 p.
1569 /020	Bande universelle 20 mm	50 m



H-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

3 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

ggen © Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH,

GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Un

H-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

33 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen


GmbH, CH-9033

© Casatex GmbH, CH-9033

© Casatex GmbH, CH-9033

© Casatex GmbH, CH-90













Les glisseurs de la série 2 ont une glissière plus large et sont plus adaptés aux profilés arrondis. Les glisseurs de série 3 ne correspondent pas à la corde de la série 2.




Par sa construction plus haute, la série 2 est inappropriée pour les profilés avec une hauteur intérieure plus basse. Veuillez contrôler que les glisseurs s-wave passent sur votre rail de rideaux.









Description	Grandeur	Couleur	N°. Article	Unité d'emballage
 Crochet		blanc	14154	100 Stk
 Glisseur orientable MINI avec œillet	rainure 3.6-4.0 mm	blanc	14531	100 pcs
 Glisseur orientable MAXI avec œillet	rainure 4.6-6.6 mm	blanc	14532	100 pcs
 Glisseur orientable MINI avec crochet	rainure 3.6-4.0 mm	blanc	14533	100 pcs
 Glisseur orientable MAXI avec crochet	rainure 4.6-6.6 mm	blanc	14534	100 pcs
 Corde avec boutons pressions avec écart 6 cm		blanche 14536	14536 /025 /100 100 m	25 m
 Corde avec boutons pressions avec écart 8 cm		blanche 14538	14538 /025 /100 100 m	25 m










La série 3 a été conçue pour les profilés avec une hauteur intérieur plus basse.
Les glisseurs de série 2 ne correspondent pas à la corde de la série 3.



Les glisseurs de la série 3 sont inadaptés pour la plupart des profilés arrondis en raison de la glissière mince. Veuillez contrôler que les glisseurs s-wave passent sur votre rail de rideaux.

	Description	Grandeur	Couleur	N°. Article	Unité d'emballage
	Crochet		blanc	14154	100 pcs
	Glisseur orientable MINI avec œillet	rainure 3.6-4.0 mm	blanc	14541	100 pcs
	Glisseur orientable MAXI avec œillet	rainure 5.6-6.6 mm	blanc	14542	100 pcs
	Glisseur orientable MINI avec crochet	rainure 3.6-4.0 mm	blanc	14543	100 pcs
	Glisseur orientable MAXI avec crochet	rainure 5.6-6.6 mm	blanc	14544	100 pcs
	Glisseur orientable MAXI à coudre	rainure 5.6-6.6 mm	blanc	14545	100 pcs
	Corde avec boutons pressions avec écart 6 cm		blanche	14546 /025 14546 /100	25 m 100 m
	Corde avec boutons pressions avec écart 8 cm		blanche	14548 /025 14548 /100	25 m 100 m

	Description	Grandeur	Couleur	N°. Article	Unité
	Ruban à froncer universel avec poches pour glisseurs avec crochet	20 mm	blanc	1562 /020	50 m
	Ruban à froncer universel avec poches pour glisseurs avec crochet	20 mm	transparent	1569 /020	50 m
	Ruban s-wave avec poches convenable au crochet 14154	30 mm	transparent	1754 /030	50 m
	Ruban s-wave avec poches convenable au crochet 14154	70 mm	transparent	1754 /070	50 m
	Ruban avec s-wave poches à coudre, avec aide de fixation, thermocollable d'un côté convenable au crochet 14154	70 mm	transparent	1756 /070	50 m
	Ruban avec poches convenable au crochet 14154	70 mm	blanc	1755 /070	50 m
	Galon stabilisant à repasser	70 mm	transparent	1998 /070	100 m